


取り扱い説明書


Y字型分水器

この商品は蛇口の出水口に3/4" (インチヤマ) のオスねじが付いている蛇口にしか取り付けられません。


付いていない場合は蛇口をOrbit社の3/4"ねじヤマ付蛇口(J2001)に交換するか、蛇口の吐水パイプをねじヤマ付吐水パイプ(J2010)に交換するか、蛇口に3/4 MHT蛇口アダプター(J2002)を取り付けて下さい。

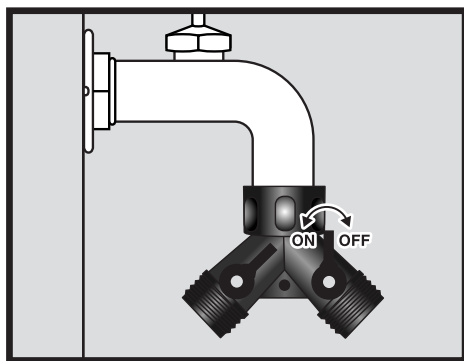


- Y字型分水器のメスねじの部分に蛇口の出水口のオスねじにしっかりとねじ込みます。
- 分水器のそれぞれの出水口に必要な部品を取り付けます。



例) Orbit社 蛇口タイマー



例) Drip-Lock 1/2ポリチューブ



例) 一般ホース

〈ホースコネクターの用法〉

1. ホースコネクターを時計と反対方向に回し、AとBの2つのパーツに分けます。(図1)
 2. Aのパーツをホースに通します。
 3. ホースの先をBのパーツのすき間に差し込みます。(図2)
 4. パーツAとBを時計回りに回して、もう一度しっかりと合体させます。(図3)
 5. ホースコネクターの先端は3/4" FHTクイックコネクターと接続できます。(図4)
- 一般的によく使われる外径15~20mmのホースに使用できます。




図1




図2




図3



図4

- 分水器の全ての出水口が「OFF」になっているところを確認し、蛇口を開けます。
- 水を出すときはそれぞれの出水口のノブを「ON」にして下さい。
- 水の出し止めは各出水口のノブで行って下さい。

[注] 凍結の恐れがある場合は、取り外し、使用を避けてください。

green.com

グリーンコムジャパン 株式会社
〒167-0054 東京都杉並区松庵1-22-21
TEL:03-3334-5741 FAX:03-3334-5739

e-mail:cust@greendotcom.jp http://www.greendotcom.jp